


MTU26R

LEISTUNGSSTARKER TRAKTOR

Diese Traktoren werden im Werk in Japan gebaut. Optimale Leistung und Zuverlässigkeit werden durch die Verwendung langlebiger Materialien höchster Qualität erreicht.

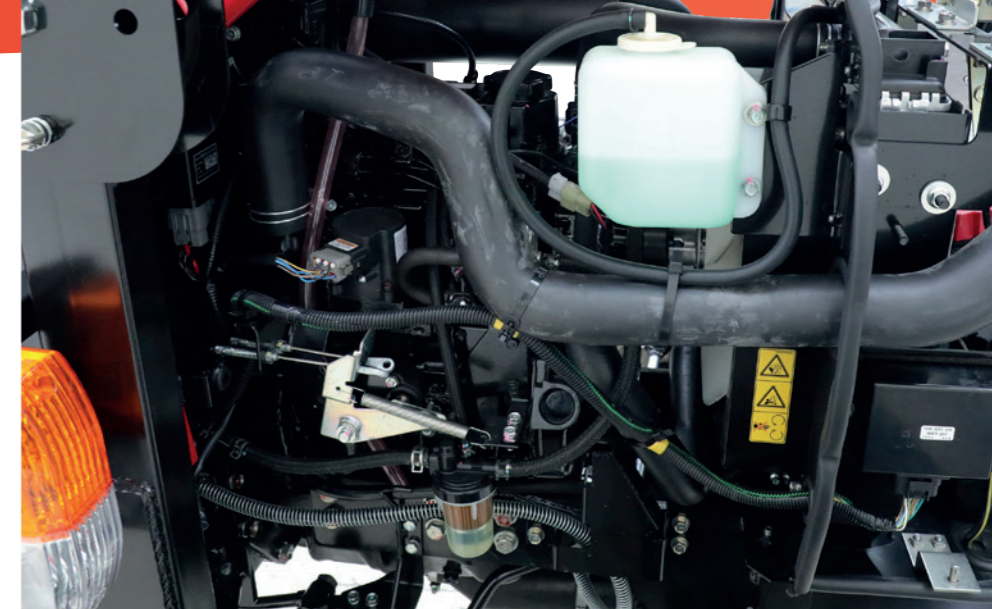

Motor

Der leistungsstarke Mitsubishi Stage V, 3-Zylinder, wassergekühlter Dieselmotor bietet ein stabiles Drehmoment, niedrigen Geräuschpegel, bei minimaler Vibration.



Servolenkung

Große Erleichterung für den Fahrer.


Zusatzsteuergeräte*

Für zusätzliche hydraulische Anbaugeräte.

*Optional zur Steuerung externer Funktionen erhältlich



* Option



Pumpe

Die leistungsstarke Hydraulikpumpe sorgt für eine hohe Hubkapazität und eine genaue Steuerung der Hydraulikfunktionen.



Antrieb

Sowohl mit dem stufenlosen 3-Gruppen-Hydrostat als auch dem 8V/8H Synchro Shuttle kann der Fahrer den ganzen Tag bequem arbeiten.



Stabilität

Die große Bereifung sorgt für eine optimale Bodenfreiheit, und eine gute Traktion.



Armaturenbrett

Gute Sicht darauf Armaturenbrett, um sicher zu sein und bequem mit dem Traktor arbeiten zu können.



HST pedal

Benutzerfreundliches Design und einfache Bedienung beim Richtungs- und Geschwindigkeitswechsel.



tägliche Wartung

Die vollständig geöffnet Die Motorhaube bietet viel Platz Zugang zur Batterie, Kühlgitter, Luftfilter, Kühlwassertank und Motorölmesstab vorne tägliche Wartung.



Zapfwelle

Die unabhängige Zapfwelle des MTU26R wird elektrisch betrieben.



Luxusstuhl

Fahrersitz mechanisch gefedert.



Beleuchtung

Die Fahrzeugbeleuchtung sorgt für Sicherheit und gute Sicht am Arbeitsplatz.

Modell		MTU26R	MTU26RH
Motor			
Typ		flüssigkeitsgekühlte Diesel	flüssigkeitsgekühlte Diesel
Leistung	PS	24,7	24,7
Anzahl Zylinder		3	3
Hubraum	cc.	1318	1318
Drehzahl	U./min.	2500	2500
Zapfwelle leistung	PS	18,5	18,5
Kraftstoffsystem			
Tankinhalt	L.	27,0	27,0
Injektion		Indirekte Diesel Injektion	Indirekte Diesel Injektion
Fahrsystem			
Getriebe		Mechanisch	Hydrostat
Anzahl Gruppen (V/H)		8 / 8 (synchro shuttle)	3-stufig
Bremsen		nasse Scheiben	nasse Scheiben
Hydraulik			
Positionkontrolle		standard	standard
Hydraulikpumpe Kapazität	L./min	28,5	28,5
maximaler Druck	Bar	155	155
Lenkungspumpe Kapazität	L./min	12,2	12,2
maximaler Druck	Bar	105	105
Hydraulikventil		Option	Option
Zapfwelle			
Typ		unabhängig	semi-unabhängig
Drehzal Zapfwelle Hinten		540 /1000	540
Typ Zapfwelle Hinten		1-3/8	1-3/8
Drehzahl Zapfwelle Mitten		-	Option 2000
Typ Zapfwelle Mitten		-	SAE 1" - 15 Zähne
Lenkung			
Servolenkung		hydrostatisch (std.)	hydrostatisch (std.)
Wendekreis (Acker/Bremse)	m	2,4	2,4
Hef			
Typ		Categorie I	Categorie I
Hubkapazität (zwischen dem Hebe punkt)	kg	1200	1200
Räder			
Ackerstollenbereifung	Vorne	7-16	7-16
	Hinten	11.2-24	11.2-24
Rasenbereifung	Vorne	212/80D15	212/80D15
	Hinten	355/80D20	355/80D20
Abmessungen (Ackerstollenbereifung)			
Radstand	mm	1710	1710
Breite	mm	1400	1400
Länge	mm	3190	3190
Höhe	mm	2389	2389
Bodenfreiheit	mm	325	325
Gewicht	kg	1176	1180

Technische Änderungen vorbehalten*

 **MITSUBISHI**
AGRICULTURAL MACHINERY

MITSUBISHI TRAKTOR

MTU26R



MTU26R



MTU26RH



2389 mm

325 mm

1400 mm



 **SHIBAURA**

SHIBAURA DEUTSCHLAND GMBH

Tel. (0031) 026 326 9999

E-mail: info@shibaura.com

www.shibaura.com

Händler: